



191212051562



检 测 报 告

(2020) 浚成检测 (验) 字第 (16)

委托单位: 安徽省宁国市佳乐卫生用品有限公司

样品类别: 废水、废气、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2020 年 06 月 23 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检 测 报 告

第 1 页 共 6 页

委托单位	安徽省宁国市佳乐卫生用品有限公司		
委托单位地址	宁国市兴盛路 8 号		
受检单位	安徽省宁国市佳乐卫生用品有限公司		
受检单位地址	宁国市兴盛路 8 号		
联系人	邓总	电话	13905639141
采样人员	陆俊杰、孙雁、汪超	采样日期	2020.06.16-2020.06.17
气象条件	晴	样品状态	液体、气态


编制:



签发:



审核:



签发日期:

检测报告

第 2 页 共 6 页

1. 检测结果

1.1 废水

采样时间	点位	样品编号	检测项目 单位: mg/L			
			SS	COD _{cr}	氨氮	动植物油
2020.06.16	污水处理排口	W20200616-1-1-1	49	158	5.67	0.61
2020.06.17	污水处理排口	W20200617-1-1	37	154	4.93	0.82
性状描述		淡黄色、略浑浊、无异味				
检测日期		2020.06.18-2020.06.19				
备注						

检测报告

第 3 页 共 6 页

1.2 废气(无组织)

采样日期	2020.06.16	分析日期	2020.06.16-2020.06.17
检测点位	检测时段	检测项目 mg/m ³	
		总悬浮颗粒物	
厂东	08:40-09:40	0.083	
	09:41-10:41	0.067	
	10:42-11:42	0.067	
	11:43-12:43	0.083	
	均值	0.075	
厂南	08:45-09:45	0.050	
	09:46-10:46	0.067	
	10:47-11:47	0.067	
	11:48-12:48	0.050	
	均值	0.058	
厂西	08:50-09:50	0.083	
	09:51-10:51	0.083	
	10:52-11:52	0.100	
	11:53-12:53	0.100	
	均值	0.092	
厂北	08:55-09:55	0.150	
	09:56-10:56	0.100	
	10:57-11:57	0.117	
	11:58-12:58	0.133	
	均值	0.125	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	100.1	
	气温 (℃)	25-28	

检测报告


第 4 页 共 6 页

采样日期	2020.06.17	分析日期	2020.06.17-2020.06.18
检测点位	检测时段	检测项目 mg/m ³	
		总悬浮颗粒物	
厂东	08:35-09:35	0.067	
	09:36-10:36	0.083	
	10:37-11:37	0.083	
	11:38-12:38	0.117	
	均值	0.088	
厂南	08:40-09:40	0.067	
	09:41-10:41	0.050	
	10:41-11:41	0.050	
	11:42-12:42	0.033	
	均值	0.050	
厂西	08:45-09:45	0.067	
	09:46-10:46	0.067	
	10:47-11:47	0.050	
	11:48-12:48	0.050	
	均值	0.058	
厂北	08:50-09:50	0.117	
	09:51-10:51	0.083	
	10:52-11:52	0.100	
	11:53-12:53	0.117	
	均值	0.104	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	99.3	
	气温 (℃)	26-29	

检测报告

第 5 页 共 6 页

1.3 噪声

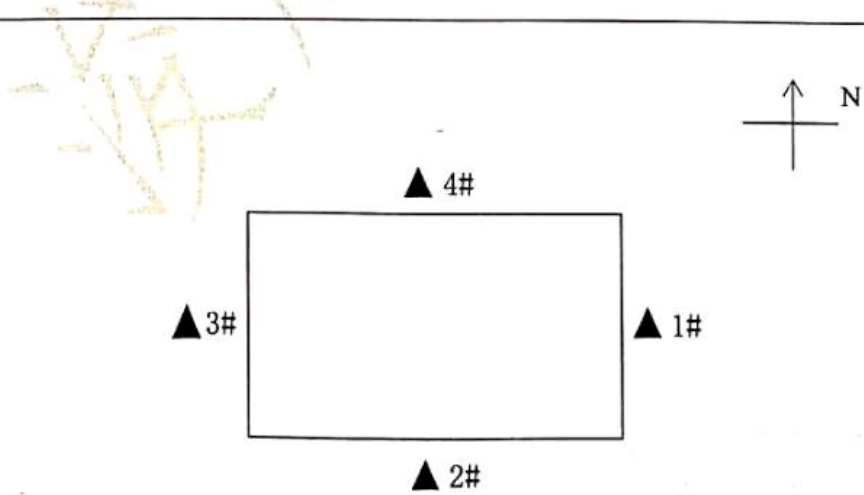检测结果	检测点位	检测时间			
		2020.06.16		2020.06.17	
		昼	夜	昼	夜
	1#东	58.4	47.0	57.9	48.4
	2#南	59.6	47.4	59.3	47.5
	3#西	56.0	48.3	57.2	47.6
	4#北	58.6	47.6	55.9	47.7
气相条件	昼: 晴 夜: 晴				
备注					
噪声点位示意图	 The diagram shows a central rectangular area representing the noise source. Four measurement points are marked with black triangles and labeled: 1# (top right), 2# (bottom center), 3# (bottom left), and 4# (top center). A north arrow is located in the top right corner of the diagram area, pointing upwards and labeled 'N'.				

检测报告

第 6 页 共 6 页

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废水	污水处理排口	SS、COD _{cr} 、氨氮、动植物油	1 批次/2 天
废气 (无组织)	厂界四周	总悬浮颗粒物	4 批次/2 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜连续检测 2 天

2.2 检测标准及检出限、仪器信息

检测项目	检测标准	检出限	单位	仪器设备名称及型号
SS	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989	/	/	FA2004B 电子天平
COD _{cr}	水质化学需氧量的测定快速消解分光 光度法 HJ/T 399-2007	15	mg/L	CTL-12 化学需氧量速测仪
氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
动植物油	水质石油类和动植物油类的测定红外 分光光度法 HJ 637-2018	0.06	mg/L	OIL480 红外分光测油仪
总悬浮 颗粒物	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)	0.001	mg/m ³	TH-150F 总悬浮物颗粒物采样器 FA2004B 电子天平
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	/	dB (A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

报告结束