



191212051562



检 测 报 告

(2020) 浚成检测 (验) 字第 (13)

委托单位: 安徽竹韵竹业有限公司

样品类别: 废水、废气、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2020 年 05 月 20 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

第 1 页 共 12 页

委托单位	安徽竹韵竹业有限公司			地址	宁国经济技术开发区宜黄线
受检单位	安徽竹韵竹业有限公司			地址	宁国经济技术开发区宜黄线
联系人	赖总	电话	15956266199	邮编	242300
采样人员	陆俊杰、汪超、孙雁、李智、李霞			采样日期	2020.05.11-2020.05.12
气象条件	晴			样品状态	液体、气态
检测内容	一、废水检测 检测点位：污水设施排口 检测项目：COD_{Cr}、SS、氨氮、BOD₅ 检测频次：3 批次/2 天 二、废气（有组织）检测 检测点位：G1 锅炉尾气排气筒 检测项目：颗粒物（低浓度）、二氧化硫、氮氧化物、甲醛、非甲烷总烃 检测频次：3 批次/2 天 检测点位：G2 切割尾气排气口 检测项目：颗粒物 检测频次：3 批次/2 天 废气（无组织）检测 检测点位：厂界四周 检测项目：总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、甲醛 检测频次：4 批次/2 天 三、噪声检测 检测点位：厂界四周 检测项目：等效声级 检测频次：昼、夜连续两天				

检测报告 (续)

第 2 页 共 12 页

检 测 方 法	一、废水检测 COD_{cr} 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 SS 水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989 氨氮 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 BOD₅ 水质五日生化需氧量 (BOD₅) 的测定稀释与接种法 HJ 505-2009 二、废气检测 颗粒物 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017 二氧化硫 固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法 HJ 57-2017 氮氧化物 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法 HJ 693-2014 甲醛 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 非甲烷总烃 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ 38-2017 颗粒物 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单 总悬浮颗粒物 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号) 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 三、噪声检测 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008
------------------	---

废水检测结果

第 3 页 共 12 页

采样 时间	检测 点位	样品编号	样品 性状	检测项目			
				单位: mg/L			
				COD _{cr}	SS	氨氮	BOD ₅
2020. 05. 11	污水设 施排口	W20200511-1-1	无色、 透明、 无异味	64	12	4. 20	22. 2
		W20200511-1-2		60	7	4. 28	19. 2
		W20200511-1-3		78	8	4. 36	21. 9
	均值			67	9	4. 28	21. 1
2020. 05. 12	污水设 施排口	W20200512-1-1	无色、 透明、 无异味	74	9	4. 08	25. 8
		W20200512-1-2		82	15	4. 20	23. 7
		W20200512-1-3		59	14	4. 00	22. 5
	均值			72	13	4. 09	24. 0
检出限 (mg/L)				15	/	0. 025	0. 5
检测日期							
检测仪器		TU-1810 紫外可见分光光度计 FA2004B 电子天平 MJX-160B-Z 生化培养箱 CTL-12 化学需氧量速测仪					
备注							

废气检测结果

第 5 页 共 12 页

排气筒高度		15 米		采样仪器		TH-880W 烟尘平行采样仪		
检测仪器	FA2004B 电子天平			分析日期		2020. 05. 11-2020. 05. 12		
采样日期	采样 点位	检测项目		检测结果				检出限 mg/m ³
				第一次	第二次	第三次	均值	
2020. 05. 11	G2 切割尾 气排气口	标干流量 (m ³ /h)		10352	11035	10607	10665	/
		颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	<20	<20	<20	<20	/
			排放速率 (kg/h)	<0. 207	<0. 221	<0. 212	<0. 213	/
2020. 05. 12		标干流量 (m ³ /h)		10517	10770	11437	10908	/
		颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	<20	<20	<20	<20	/
			排放速率 (kg/h)	<0. 210	<0. 215	<0. 229	<0. 218	/
备注								

无组织废气检测结果

第 6 页 共 12 页

采样仪器	TH-150F 总悬浮物颗粒物采样器		
检测仪器	FA2004B 电子天平		
采样日期	2020.05.11	分析日期	2020.05.12-2020.05.14
检测点位	检测时段	检测项目 mg/m^3	
		总悬浮颗粒物	
厂东	08:35-09:35	0.067	
	09:37-10:37	0.100	
	10:40-11:40	0.100	
	11:42-12:42	0.083	
	均值	0.088	
厂南	08:40-09:40	0.117	
	09:43-10:43	0.067	
	10:45-11:45	0.083	
	11:50-12:50	0.083	
	均值	0.088	
厂西	08:45-09:45	0.050	
	09:45-10:45	0.050	
	10:46-11:46	0.067	
	11:47-12:47	0.067	
	均值	0.058	
厂北	08:52-09:52	0.083	
	09:52-10:52	0.033	
	10:54-11:54	0.050	
	11:55-12:55	0.050	
	均值	0.054	
检出限 mg/m^3			0.001
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	100.4-100.7	
	气温 ($^{\circ}\text{C}$)	22-29	

无组织废气检测结果

第 7 页 共 12 页

采样仪器	TH-150F 总悬浮颗粒物采样器		
检测仪器	FA2004B 电子天平		
采样日期	2020.05.12	分析日期	2020.05.13-2020.05.14
检测点位	检测时段	检测项目 mg/m^3	
		总悬浮颗粒物	
厂东	08:27-09:27	0.117	
	09:28-10:28	0.100	
	10:29-11:29	0.067	
	11:30-12:30	0.067	
	均值	0.088	
厂南	08:32-09:32	0.050	
	09:33-10:33	0.050	
	10:34-11:34	0.033	
	11:35-12:35	0.067	
	均值	0.050	
厂西	08:19-09:19	0.083	
	09:21-10:21	0.067	
	10:22-11:22	0.050	
	11:23-12:23	0.050	
	均值	0.062	
厂北	08:23-09:23	0.100	
	09:24-10:24	0.117	
	10:25-11:25	0.133	
	11:26-12:26	0.117	
	均值	0.117	
检出限 mg/m^3			0.001
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	100.4-100.6	
	气温 ($^{\circ}\text{C}$)	23-28	

无组织废气检测结果

第 8 页 共 12 页

采样仪器	TH-150F 总悬浮颗粒物采样器		
检测仪器	TU-1810 紫外可见分光光度计		
采样日期	2020.05.11	分析日期	2020.05.13
检测点位	检测时段	检测项目 mg/m ³	
		甲醛	
厂东	08:37-08:57	0.12	
	09:39-09:59	0.11	
	10:42-11:02	0.08	
	11:44-12:04	0.07	
	均值	0.10	
厂南	08:42-09:02	0.10	
	09:45-10:05	0.11	
	10:47-11:07	0.08	
	11:52-12:12	0.07	
	均值	0.09	
厂西	08:47-09:07	0.05	
	09:47-10:07	0.04	
	10:48-11:08	0.04	
	11:49-12:09	0.05	
	均值	0.04	
厂北	08:54-09:14	0.06	
	09:54-10:14	0.06	
	10:56-11:16	0.05	
	11:57-12:12	0.07	
	均值	0.06	
检出限 mg/m ³			/
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	100.4-100.7	
	气温 (°C)	22-29	

无组织废气检测结果

第 9 页 共 12 页

采样仪器	TH-150F 总悬浮物颗粒物采样器		
检测仪器	TU-1810 紫外可见分光光度计		
采样日期	2020. 05. 12	分析日期	2020. 05. 13
检测点位	检测时段	检测项目 mg/m³	
		甲醛	
厂东	08:29-08:49	0.11	
	09:30-09:50	0.11	
	10:31-10:51	0.09	
	11:32-11:52	0.08	
	均值	0.10	
厂南	08:35-08:55	0.06	
	09:35-09:55	0.07	
	10:36-10:56	0.05	
	11:37-11:57	0.07	
	均值	0.06	
厂西	08:21-08:41	0.08	
	09:23-09:43	0.04	
	10:24-10:44	0.05	
	11:25-11:45	0.07	
	均值	0.06	
厂北	08:25-08:45	0.09	
	09:26-09:46	0.11	
	10:27-10:47	0.11	
	11:28-11:48	0.12	
	均值	0.11	
检出限 mg/m³		/	
备注			
参数测试结果	大气压力（KPa）	100.4-100.6	
	气温（℃）	23-28	

无组织废气检测结果

第 10 页 共 12 页

检测仪器	GC-1690FJ/YQ-2019-03-02 气相色谱仪		分析日期	2020.05.11
采样时间	检测点位	检测项目 mg/m ³		
		非甲烷总烃		
2020.05.11	厂东	0.99		
		1.20		
		0.57		
		0.79		
	均值	0.89		
	厂南	1.18		
		0.86		
		1.11		
		1.55		
	均值	1.18		
	厂西	1.45		
		0.91		
		1.32		
		1.50		
	均值	1.30		
	厂北	0.98		
		0.94		
		1.13		
		0.86		
	均值	0.98		
检出限 mg/m ³		0.07		
备注				

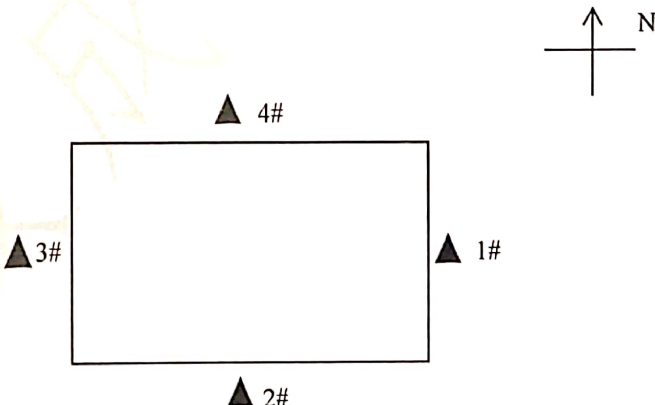
无组组织废气检测结果

第 11 页 共 12 页

检测仪器	GC-1690FJ/YQ-2019-03-02 气相色谱仪		分析日期	2020.05.12
采样时间	检测点位	检测项目 mg/m ³		
		非甲烷总烃		
2020.05.12	厂东	1.63		
		1.60		
		1.04		
		1.38		
	均值	1.41		
	厂南	1.61		
		1.34		
		1.32		
		0.86		
	均值	1.28		
	厂西	1.41		
		1.13		
		1.39		
		1.09		
	均值	1.26		
	厂北	1.34		
		1.17		
		1.36		
		1.17		
	均值	1.26		
检出限 mg/m ³		0.07		
备注				

噪声检测结果

第 12 页 共 12 页

分析仪器	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计		气相条件		昼：晴 夜：晴	
检测结果	检测点位	检测时间				
		2020.05.11		2020.05.12		
		昼	夜	昼	夜	
	1#东	53.1	43.4	52.0	44.6	
	2#南	51.7	43.7	52.6	49.8	
	3#西	53.3	44.6	52.0	44.6	
	4#北	59.2	48.2	57.7	47.7	
备注						
噪声点位示意图						

编写人:

程晨

审核人:

唐景

签发人:



日期:

2020.5.20

日期:

2020.5.20

日期: