



191212051562



检 测 报 告

(2020) 浚成检测 (验) 字第 (27)

委托单位: 宁国市立晨金属表面处理有限公司

样品类别: 废气、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2020 年 07 月 28 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-411105

检测报告

第 1 页 共 5 页

委托单位	宁国市立晨金属表面处理有限公司		
委托单位地址			
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人		电话	
采样人员	王磊、孙雁、陆俊杰	采样日期	2020.07.14-2020.07.15 2020.07.25-2020.07.26
气象条件	阴	样品状态	气态

编制: 盛莹莹审核: 唐磊

签发:

签发日期:



检测报告

第 2 页 共 5 页

1. 检测结果

1.2 废气

分析日期		2020.07.13-2020.07.14					
采样日期	检测 点位	检测项目		检测结果			
				单位: mg/m ³			
				第一次	第二次	第三次	均值
2020.07.13	直线挂镀锌线处理 设施进口	标干流量(m ³ /h)		34221			/
		氯化氢	排放浓度 (mg/m ³)	14.6	15.7	13.5	14.6
			排放速率 (kg/h)	0.500	0.537	0.462	0.500
	直线挂镀锌线处理 设施出口	标干流量(m ³ /h)		17155			/
		氯化氢	排放浓度 (mg/m ³)	3.4	4.5	2.2	3.4
			排放速率 (kg/h)	0.058	0.077	0.038	0.058
2020.07.14	直线挂镀锌线处理 设施进口	标干流量(m ³ /h)		30188			/
		氯化氢	排放浓度 (mg/m ³)	13.4	14.6	14.6	14.2
			排放速率 (kg/h)	0.405	0.441	0.441	0.429
	直线挂镀锌线处理 设施出口	标干流量(m ³ /h)		18183			/
		氯化氢	排放浓度 (mg/m ³)	3.4	4.5	2.2	3.4
			排放速率 (kg/h)	0.244	0.265	0.265	0.258
备注							

检测报告

第 3 页 共 5 页

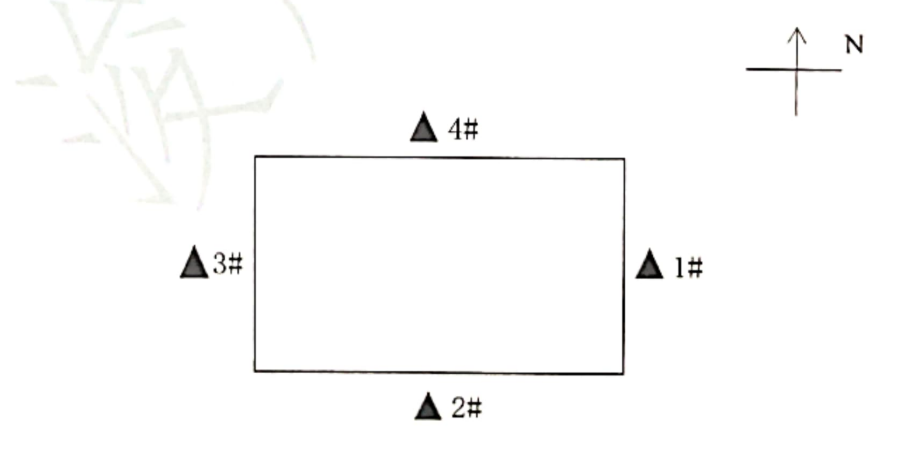
第 5 页 共 5 页

分析日期	2020.07.13-2020.07.14						
采样日期	检测 点位	检测项目		检测结果			
				单位: mg/m ³			
				第一次	第二次	第三次	均值
2020.07.13	滚镀锌线 处理设施 进口	标干流量(m ³ /h)		17353			/
		氯化 氢	排放浓度 (mg/m ³)	7.9	10.1	6.7	8.2
			排放速率 (kg/h)	0.137	0.175	0.116	0.142
	滚镀锌线 处理设施 出口	标干流量(m ³ /h)		8885			/
		氯化 氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	2.2	ND	ND
			排放速率 (kg/h)	0.009	0.020	0.009	0.009
2020.07.14	滚镀锌线 处理设施 进口	标干流量(m ³ /h)		16791			/
		氯化 氢	排放浓度 (mg/m ³)	7.8	10.1	6.7	8.2
			排放速率 (kg/h)	0.131	0.170	0.112	0.138
	滚镀锌线 处理设施 出口	标干流量(m ³ /h)		8196			/
		氯化 氢	排放浓度 (mg/m ³)	ND	2.2	ND	ND
			排放速率 (kg/h)	0.008	0.018	0.008	0.008
备注							

检测报告

第 4 页 共 5 页

1.3 噪声

检测结果 dB (A)	检测点位	检测时间			
		2020.07.25		2020.07.26	
		昼	夜	昼	夜
	1#东	56.5	48.0	56.0	47.4
	2#南	58.5	47.9	57.6	49.0
	3#西	54.7	46.6	54.5	45.4
	4#北	55.6	47.0	56.0	46.8
气相条件	昼: 阴 夜: 阴				
备注					
噪声点位示意图					

检测报告

第 5 页 共 5 页

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气 (有组织)	直线挂镀锌线处理设施进出口	氯化氢	3 批次/2 点/2 天
	滚镀锌线处理设施进出口	氯化氢	3 批次/2 点/2 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜连续检测 2 天

2.2 检测标准及检出限、仪器信息

检测项目	检测标准	检出限	单位	仪器设备名称及型号
氯化氢	固定污染源废气氯化氢的测定硝酸银容量法 HJ 548-2016	2	mg/m ³	TH-150F 总悬浮颗粒物
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	/	dB (A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

报告结束