



191212051562



检 测 报 告

(2020) 浚成检测 (验) 字第 (38)

委托单位: 安徽中鼎动力有限公司

样品类别: 废水、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2020 年 12 月 09 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

第 1 页 共 5 页

委托单位	安徽中鼎动力有限公司		
委托单位地址	宣城市经济技术开发区		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	/	电话	/
采样人员	盛莹莹、李霞	采样日期	2020.12.04-2020.12.05
气象条件	阴	样品状态	液体

编制: 汪浩审核: 李霞

签发:

签发日期:



检测报告

第 2 页 共 5 页

1. 检测结果

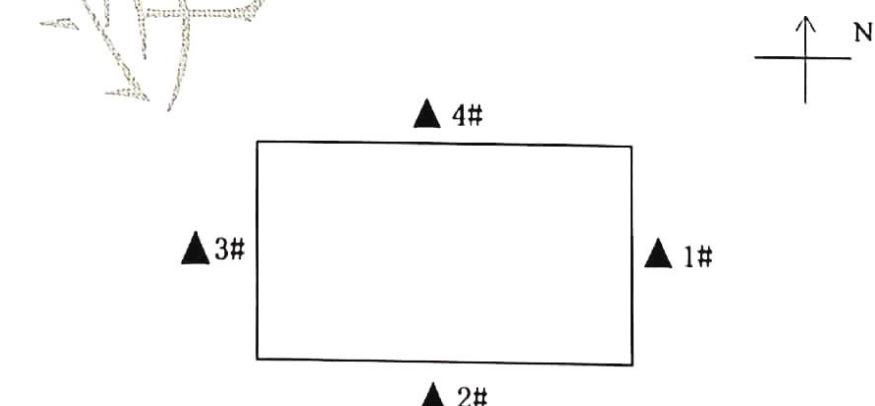
1.1 废水

采样时间	2020.12.04	分析日期	2020.12.04-2020.12.09		
样品名称	检测项目	检测结果			单位
		第一次	第二次	均值	
生活污水排放口	悬浮物	33	37	35	mg/L
	石油类	0.42	0.41	0.42	mg/L
	氨氮	1.40	1.62	1.51	mg/L
	BOD ₅	20.5	17.5	19.0	mg/L
	COD _{cr}	78	63	70	mg/L
性状描述	无色、透明、无异味				
备注					

检测报告

第 3 页 共 5 页

1.2 噪声

检测结果 dB (A)	检测点位	检测时间			
		2020. 12. 04		2020. 12. 05	
		昼	夜	昼	夜
	1#东	51.7	45.0	52.3	44.3
	2#南	51.1	43.8	51.3	41.9
	3#西	53.4	45.6	53.3	45.9
	4#北	51.3	44.2	51.4	43.7
气相条件	昼: 阴 夜: 阴				
备注					
噪声 点位 示意 图					

检测报告

第 4 页 共 5 页

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废水	生活污水排放口	COD _{cr} 、石油类、氨氮、悬浮物、BOD ₅	1 点/2 批次
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜各一次连续检测 2 天
备注			

2.2 标准样品信息

检测项目	测量值 (mg/L)	标准值 (mg/L)	标准样品编号
氨氮	2.44	2.39±0.13	2005129
COD _{cr}	27	26.8±2.2	2001138

2.2 检测方法、检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
COD _{cr}	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	mg/L	HCA-102 标准 COD 消解器
BOD ₅	水质五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	mg/L	SPX-80B 生化培养箱
悬浮物	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989	/	/	FA2004B 电子天平
石油类	水质石油类和动植物油类的测定红 外分光光度法 HJ 637-2018	0.06	mg/L	OIL480 红外分光测油仪

检测报告(续)

第 5 页 共 5 页

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	/	dB (A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

报告结束