



191212051562



检 测 报 告

(2020) 浚成检测 (验) 字第 (37)

委托单位: 宁国市罗曼塑胶制品有限公司

样品类别: 废水、废气、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2020 年 11 月 13 日

宁国市浚成环境检测有限公司



扫描全能王 创建

声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司
地址：宁国市经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼
电话：0563-4111056



检测报告

第 1 页 共 8 页

委托单位	宁国市罗曼塑胶制品有限公司		
委托单位地址	宁国经济技术开发区		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	/	电话	/
采样人员	孙雁、陆俊杰、汪超、何刚	采样日期	2020.10.25-2020.11.06
气象条件	晴	样品状态	液体、气态

编制: 汪超

审核: 唐霞

签发:

签发日期:



检测报告

第 2 页 共 8 页

1. 检测结果

1.1 废气(有组织)

分析日期	2020.10.26			排气筒高度	15m		
采样 时间	检测 点位	检测项目	检测结果				
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	
2020.10.26	吹塑、 粒子成 型处理 器排气 筒进口	标干流量(m³/h)	3678.64				
		非 甲 烷 总 烃	排放浓度 (mg/m³)	51.1	50.3	50.0	50.5
			排放速率 (kg/h)	0.188	0.185	0.184	1.86
	吹塑、 粒子成 型处理 器排气 筒出口	标干流量(m³/h)	3501.06				
		非 甲 烷 总 烃	排放浓度 (mg/m³)	11.0	10.6	11.3	11.0
			排放速率 (kg/h)	0.039	0.037	0.040	0.038
备注							
分析日期	2020.10.27			排气筒高度	15m		
采样 时间	检测 点位	检测项目	检测结果				
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	
2020.10.27	吹塑、 粒子成 型处理 器排气 筒进口	标干流量(m³/h)	3833.67				
		非 甲 烷 总 烃	排放浓度 (mg/m³)	45.9	45.5	45.0	45.5
			排放速率 (kg/h)	0.176	0.174	0.173	0.174
	吹塑、 粒子成 型处理 器排气 筒出口	标干流量(m³/h)	3833.86				
		非 甲 烷 总 烃	排放浓度 (mg/m³)	10.3	11.4	11.4	11.0
			排放速率 (kg/h)	0.039	0.044	0.044	0.042
备注							



检测报告

第 3 页 共 8 页

1.2 废气(无组织)

检测点位	检测结果		单位: mg/m ³
	总悬浮颗粒物	总悬浮颗粒物	
上风向	0.050	0.067	
	0.067	0.083	
	0.067	0.050	
均值	0.061	0.067	
下风向 1	0.100	0.117	
	0.100	0.133	
	0.117	0.133	
均值	0.106	0.128	
下风向 2	0.150	0.150	
	0.133	0.150	
	0.150	0.133	
均值	0.144	0.144	
采样时间	2020.10.25	2020.10.26	
分析日期	2020.10.27	2020.10.27	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	100.8	101.0
	气温 (°C)	23.2-26.7	26.2-28.5



扫描全能王 创建

检测报告

第 4 页 共 8 页

续 1.2 废气(无组织)

检测点位	检测结果	
	单位: mg/m ³	
	非甲烷总烃	非甲烷总烃
上风向	2.48	1.06
	2.47	1.12
	2.30	1.01
均值	2.42	1.06
下风向 1	2.36	1.08
	2.34	0.98
	2.14	1.12
均值	2.28	1.06
下风向 2	2.15	0.90
	1.72	0.94
	1.67	0.93
均值	1.85	0.92
采样时间	2020.10.26	2020.10.27
分析日期	2020.10.26	2020.10.27
备注		
参数测试结果	大气压力 (KPa)	101.0
	气温 (℃)	26.2-28.5
		100.8
		23.2-26.7



检测报告

第 5 页 共 8 页

1.3 废水

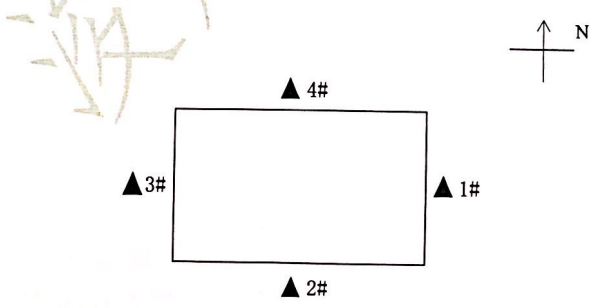
采样时间	2020. 11. 06	检测日期	2020. 11. 06- 2020. 11. 11
检测项目 单位 mg/L (pH 值无量纲)	检测点位	地埋式污水处理出口	
	样品编号		
	W20201106-1-1-1	W20201106-1-1-2	W20201106-1-1-3
SS	74	60	65
COD _{cr}	226	202	193
氨氮	3.86	3.59	3.72
BOD ₅	60.6	56.4	49.4
性状描述	无色、透明、无异味		
备注			



检测报告

第 6 页 共 8 页

1.4 噪声

检测结果 dB (A)	检测点位	检测时间			
		2020.10.25		2020.10.26	
		昼	夜	昼	夜
	1#东	52.9	49.5	53.7	47.7
	2#南	52.9	44.6	55.8	39.0
	3#西	51.8	48.5	53.3	40.2
	4#北	56.8	40.2	53.7	40.3
气相条件	昼: 晴 夜: 晴				
备注					
噪声 点位 示意 图					



检测报告

第 7 页 共 8 页

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气 (有组织)	吹塑、粒子成型处理器排气筒进出口	非甲烷总烃	3 批次/2 点/2 天
废气 (无组织)	上风向、下风向 1、 下风向 2	颗粒物、非甲烷总烃	3 批次/3 点/2 天
废水	地埋式污水处理出口	COD _{cr} 、氨氮、BOD ₅ 、SS	3 批次/1 点/1 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜各一次,连续两天

2.2 检测方法 & 检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
COD _{cr}	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	mg/L	HCA-102 标准 COD 消解器
BOD ₅	水质五日生化需氧量(BOD ₅)的测定稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	mg/L	MJX-160B-Z 生化培养箱
SS	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989	/	/	FA2004B 电子天平
总悬浮颗粒物	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)	0.001	mg/m ³	TH-150F 总悬浮物颗粒物采样器 FA2004B 电子天平



检测报告(续)

第8页 共8页

检测项目	检测标准	检出限	单位	仪器设备名称及型号
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07	mg/m ³	GC-1690FJ/YQ-2019-03-02 气相色谱仪
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃总烃、甲烷和 非甲烷总烃测定直接进样-气相色谱 法 HJ 38-2017	0.07	mg/m ³	GC-1690FJ/YQ-2019-03-02 气相色谱仪
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	/	dB (A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

报告结束



扫描全能王 创建



191212051562



检 测 报 告

(2020) 浚成检测 (验) 字第 (42)

委托单位: 宁国市罗曼塑胶制品有限公司

样品类别: 废气

检测类别: 验收检测

报告日期: 2020 年 12 月 25 日

宁国市浚成环境检测有限公司



扫描全能王 创建

声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056



扫描全能王 创建

检测报告

第 1 页 共 3 页

委托单位	宁国市罗曼塑胶制品有限公司		
委托单位地址	宁国经济技术开发区		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	/	电话	/
采样人员	孙雁、何刚	采样日期	2020.12.23-2020.12.24
气象条件	晴	样品状态	气态

编制: 汪浩

签发:

审核: 李霞

签发日期:



扫描全能王 创建

检测报告

第 2 页 共 3 页

1. 检测结果

1.1 废气(有组织)

分析日期	2020.12.23		排气筒高度	15m			
采样 时间	检测 点位	检测项目	检测结果				
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	
2020.12.23	吹塑、 粒子成 型处理 器排气 筒出口	标干流量(m³/h)	3554				
		非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	0.65	0.57	0.63	0.062
		排放速率 (kg/h)	0.002	0.002	0.002	0.002	
分析日期	2020.12.24		排气筒高度	15m			
采样 时间	检测 点位	检测项目	检测结果				
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	
2020.12.24	吹塑、 粒子成 型处理 器排气 筒出口	标干流量(m³/h)	3446				
		非甲烷总烃	排放浓度 (mg/m³)	0.59	0.61	0.49	0.56
		排放速率 (kg/h)	0.002	0.002	0.002	0.002	
备注							



扫描全能王 创建

检测报告

第 3 页 共 3 页

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气 (有组织)	吹塑、粒子成型处理器排 气筒出口	非甲烷总烃	3 批次/1 点/2 天

2.2 检测方法、检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
非甲烷 总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和 非甲烷总烃测定直接进样-气相色谱 法 HJ 38-2017	0.07	mg/m ³	GC-1690FJ/YQ-2019-03-02 气相色谱仪

报告结束



扫描全能王 创建