



191212051562



检 测 报 告

(2020) 浚成检测 (验) 字第 (40)

委托单位: 宁国市石口金属表面处理有限公司

样品类别: 废气、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2020 年 12 月 10 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

第 1 页 共 5 页

委托单位	宁国市石口金属表面处理有限公司		
委托单位地址	宁国市汪溪电镀园区		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	/	电话	/
采样人员	孙雁、陆俊杰、汪超	采样日期	2020. 11. 29-2020. 11. 30
气象条件	阴	样品状态	气态

编制:

汪浩

审核:

唐磊

签发:

签发日期:



废气检测结果

第 2 页 共 5 页

1. 检测结果

1.1 废气(有组织)

分析日期	2020. 11. 30			排气筒高度		25m	
采样 时间	检测 点位	检测项目		检测结果			
				1	2	3	均值
2020. 11. 29	挂镀顶 吸废气 处理设 施排气 筒进口	标干流量(m³/h)		7046			
		氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	10.2	9.5	8.8	9.5
			排放速率 (kg/h)	0.072	0.067	0.062	0.067
	挂镀顶 吸废气 处理设 施排气 筒出口	标干流量(m³/h)		5192			
		氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	2.4	2.1	ND	ND
			排放速率 (kg/h)	0.012	0.011	0.001	0.010
	挂镀侧 吸废气 处理设 施排气 筒进口	标干流量(m³/h)		6607			
		氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	6.0	4.9	3.9	4.9
			排放速率 (kg/h)	0.040	0.032	0.026	0.032
	挂镀侧 吸废气 处理设 施排气 筒出口	标干流量(m³/h)		5388			
		氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	2.1	ND	ND	ND
			排放速率 (kg/h)	0.011	0.005	0.005	0.007
备注							

废气检测结果

续 1.1 废气(有组织)

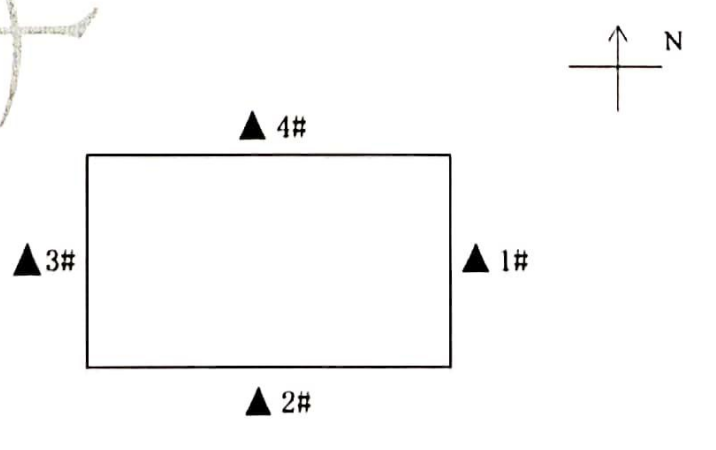
第 3 页 共 5 页

分析日期	2020. 11. 30			排气筒高度	25m		
采样 时间	检测 点位	检测项目		检测结果			
				1	2	3	均值
2020. 11. 30	挂镀顶 吸废气 处理设 施排气 筒进口	标干流量(m³/h)		7046			
		氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	8.7	8.0	6.6	7.8
			排放速率 (kg/h)	0.061	0.056	0.047	0.055
	挂镀顶 吸废气 处理设 施排气 筒出口	标干流量(m³/h)		6104			
		氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	2.4	2.1	2.1	2.2
			排放速率 (kg/h)	0.015	0.013	0.013	0.013
	挂镀侧 吸废气 处理设 施排气 筒进口	标干流量(m³/h)		9572			
		氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	7.3	7.6	6.6	7.2
			排放速率 (kg/h)	0.070	0.073	0.063	0.069
	挂镀侧 吸废气 处理设 施排气 筒出口	标干流量(m³/h)		5983			
		氯化氢	排放浓度 (mg/m³)	2.1	2.4	ND	ND
			排放速率 (kg/h)	0.013	0.014	0.006	0.011
备注							

检测报告

第 4 页 共 5 页

1.2 噪声

检测结果 dB (A)	检测点位	检测时间			
		2020.11.29		2020.11.30	
		昼	夜	昼	夜
	1#东	52.2	41.3	54.0	42.2
	2#南	53.2	43.4	52.3	41.5
	3#西	54.9	43.5	54.3	44.0
	4#北	55.1	44.5	55.0	45.0
气相条件	昼: 阴 夜: 阴				
备注					
噪声 点位 示意 图					

检测报告

第 5 页 共 5 页

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气 (有组织)	挂镀顶吸废气处理设施 排气筒进出口、 挂镀侧吸废气处理设施 排气筒进出口	氯化氢	3 批次/4 点/2 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜各一次连续检测 2 天

2.2 检测方法、检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
氯化氢	固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ548-2016	2	mg/m ³	TH-880W 烟尘平行采样仪
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	/	dB (A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

报告结束