



191212051562



检 测 报 告

报告编号: 2022JCJCWTQ1207-1

委托单位: 安徽永耐橡塑制品有限公司

样品类别: 废气、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2022 年 12 月 15 日

宁国市浚成环境检测有限公司



扫描全能王 创建

声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056




检测报告

委托单位	安徽永耐橡塑制品有限公司		
委托单位地址	宁国市中溪镇工业集中区		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	程主任	电话	13645634262
采样人员	李明阳、汪超、李智	采样日期	2022.12.06~2022.12.12
气象条件	多云	样品状态	气态

编制: 陆佳立审核: 唐震

签发:

签发日期:

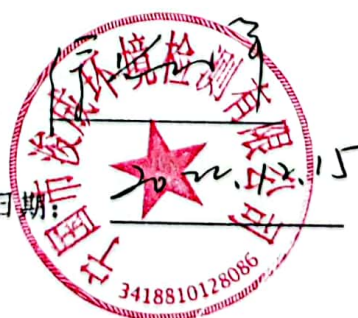

检测报告

1. 检测结果

1.1 废气（有组织）

采样日期	2022. 12. 06		分析日期	2022. 12. 06		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			08: 21~08: 51	08: 53~09: 23	09: 24~09: 54	均值	
硫化废气 排气筒进 口	标干流量(m³/h)		3891				
	硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0. 12	0. 11	0. 12	0. 12	
		产生速率 (kg/h)	4. 67×10 ⁻¹	4. 28×10 ⁻¹	4. 67×10 ⁻¹	4. 54×10 ⁻¹	
	非甲烷 总烃	产生浓度 (mg/m³)	5. 50	5. 33	5. 25	5. 36	
		产生速率 (kg/h)	0. 021	0. 021	0. 020	0. 021	
	臭气 浓度	产生浓度 (无量纲)	407	724	549	/	
硫化废气 排气筒出 口	检测时段		10: 01~10: 31	10: 33~11: 03	11: 05~11: 35	均值	
	标干流量(m³/h)		4315				
	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	0. 05	0. 04	0. 07	0. 05	
		排放速率 (kg/h)	2. 16×10 ⁻¹	1. 73×10 ⁻¹	3. 02×10 ⁻¹	2. 30×10 ⁻¹	
	非甲烷 总烃	排放浓度 (mg/m³)	0. 51	0. 63	0. 72	0. 62	
		排放速率 (kg/h)	0. 002	0. 003	0. 003	0. 003	
	臭气 浓度	排放浓度 (无量纲)	229	173	128	/	
备注							



检测报告

续 1.1 废气 (有组织)

采样日期	2022. 12. 07		分析日期	2022. 12. 07		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			08: 15~08: 45	08: 46~09: 16	09: 19~09: 49	均值	
硫化废气 排气筒进 口	标干流量(m³/h)		4033				
	硫化氢	产生浓度 (mg/m³)	0. 11	0. 09	0. 10	0. 10	
		产生速率 (kg/h)	4. 44×10 ⁻¹	3. 63×10 ⁻¹	4. 03×10 ⁻¹	4. 03×10 ⁻¹	
	非甲烷 总烃	产生浓度 (mg/m³)	5. 02	5. 00	4. 74	4. 92	
		产生速率 (kg/h)	0. 020	0. 020	0. 019	0. 020	
	臭气 浓度	产生浓度 (无量纲)	549	407	407	/	
硫化废气 排气筒出 口	检测时段		09: 55~10: 25	10: 27~10: 57	10: 58~11: 28	均值	
	标干流量(m³/h)		4682				
	硫化氢	排放浓度 (mg/m³)	0. 05	0. 06	0. 04	0. 05	
		排放速率 (kg/h)	2. 34×10 ⁻¹	2. 81×10 ⁻¹	1. 87×10 ⁻¹	2. 34×10 ⁻¹	
	非甲烷 总烃	排放浓度 (mg/m³)	0. 49	0. 71	0. 65	0. 62	
		排放速率 (kg/h)	0. 002	0. 003	0. 003	0. 003	
	臭气 浓度	排放浓度 (无量纲)	173	229	229	/	
备注							



检测报告

1.2 废气（无组织）

1.2 废气（无组织）				
采样时间	2022. 12. 06	分析日期		2022. 12. 06
检测点位	检测时段	检测结果		
		硫化氢 (mg/m ³)	非甲烷总烃 (mg/m ³)	臭气浓度 (无量纲)
厂界东	08:25~09:25	0.002	0.30	<10
	09:30~10:30	0.004	0.15	<10
	10:34~11:34	0.003	0.24	<10
	均值	0.003	0.23	/
厂界南	08:31~09:31	0.005	0.32	<10
	09:37~10:37	0.004	0.34	<10
	10:44~11:44	0.004	0.15	<10
	均值	0.004	0.27	/
厂界北	08:37~09:37	0.001	0.22	<10
	09:44~10:44	0.002	0.12	<10
	10:49~11:49	0.002	0.12	<10
	均值	0.002	0.15	/
备注	“ND”表示检测结果低于检出限			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	101.2~101.7	气温 (℃)	8.0~9.8

采样时间	2022. 12. 07	分析日期		2022. 12. 07	
检测点位	检测时段	检测结果			
		硫化氢 (mg/m ³)	非甲烷总烃 (mg/m ³)	臭气浓度 (无量纲)	
厂界东	08:20~09:20	ND	0.15	<10	
	09:25~10:25	0.001	0.12	<10	
	10:29~11:29	ND	0.17	<10	
	均值	ND	0.15	/	
厂界南	08:26~09:26	0.001	0.20	<10	
	09:32~10:32	0.003	0.10	<10	
	10:39~11:39	0.002	ND	<10	
	均值	0.002	0.10	/	
厂界北	08:32~09:32	0.003	0.13	<10	
	09:39~10:39	0.001	0.14	<10	
	10:44~11:44	0.002	0.27	<10	
	均值	0.002	0.18	/	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限				
参数测试结果	大气压力 (KPa)	101.0~101.8	气温 (℃)	8.2~9.8	




检测报告

续 1.2 废气（无组织）

采样时间	2022. 12. 12	分析日期	2022. 12. 12	
检测点位	检测时段	检测结果		
		非甲烷总烃 (mg/m³)		
厂内一点	08:28	0.40		
	09:33	0.32		
	10:37	0.38		
	均值	0.37		
备注	“ND”表示检测结果低于检出限			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	101.1~101.8	气温 (℃)	8.1~9.7

1.3 噪声

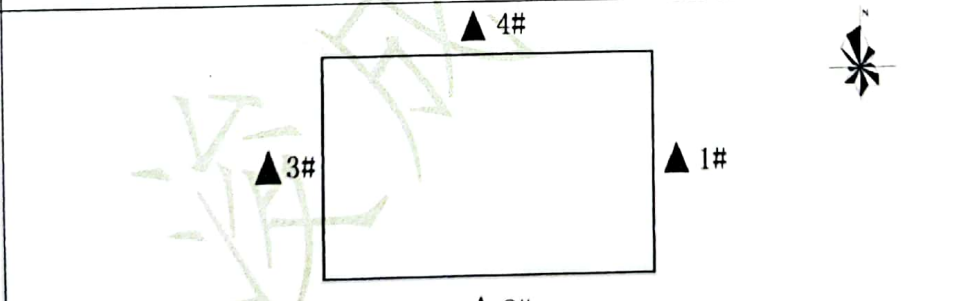1.3 噪声		检测时间			
检测结果 dB (A)	检测点位	2022. 12. 06		2022. 12. 07	
		昼	夜	昼	夜
	1#东	55.8	42.9	55.3	43.5
	2#南	53.0	41.6	52.4	41.2
	3#西	54.5	42.5	54.7	42.8
	4#北	53.4	42.0	53.8	42.6
气相条件		昼:多云 夜:多云 风速:0.7m/s 昼:多云 夜:多云 风速:0.9m/s			
备注					
噪声点位示意图					

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气 (有组织)	硫化废气排气筒进出口	硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度	3 批次/2 点/2 天
废气 (无组织)	厂界四周三点	硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度	3 批次/3 点/2 天
	厂内一点	非甲烷总烃	3 批次/1 点/1 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜连续检测 2 天



检测报告

2.2 检测方法、检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
硫化氢	污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年)	0.01	mg/m ³	TU-1810 紫外可见分光光度计
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年)3.1.11(2)	0.001	mg/m ³	TU-1810 紫外可见分光光度计
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07	mg/L	GC-1690 气相色谱仪
非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷、和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017	0.07	mg/L	GC-1690 气相色谱仪
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	/	无量纲	/
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	/	dB(A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

报告结束

