



191212051562



检 测 报 告

报告编号：2023JCJCWTQ0511-2

委托单位： 宁国市弘嘉金属表面处理有限公司

样品类别： 废气、环境空气、噪声

检测类别： 验收检测

报告日期： 2023 年 05 月 16 日

宁国市浚成环境检测有限公司



扫描全能王 创建

声 明



- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056



扫描全能王 创建

检测报告

委托单位	宁国市弘嘉金属表面处理有限公司		
委托单位地址	宁国市经济技术开发区汪溪园区电镀中心		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	徐新霞	电话	13865341707
采样人员	李明阳、汪潜	采样日期	2023.05.10~2023.05.11
气象条件	阴	样品状态	气态

编制： 陆俊志审核： 唐 毅

签发：

签发日期：



检测报告

1. 检测结果

1.1 废气

采样时间	2023. 05. 10		分析日期	2023. 05. 10~2023. 05. 10		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			15:01~15:31	15:35~16:05	16:08~16:38	均值	
9#废气塔 排气筒进 口	标干流量(m³/h)		18962				
	氯化 氢	排放浓度 (mg/m³)	1.32	4.37	4.41	3.37	
		排放速率 (kg/h)	0.025	0.083	0.084	0.064	
9#废气塔 排气筒出 口	检测时段		15:02~15:32	15:36~16:06	16:08~16:38	均值	
	标干流量(m³/h)		36876				
	氯化 氢	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
		排放速率 (kg/h)	0.004	0.004	0.004	0.004	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限						

采样时间	2023. 05. 11		分析日期	2023. 05. 11~2023. 05. 11		排气筒高度	15m
检测 点位	检测项目		检测结果				
			11:30~12:00	12:03~12:33	12:35~13:05	均值	
9#废气塔 排气筒进 口	标干流量(m³/h)		19805				
	氯化 氢	排放浓度 (mg/m³)	2.52	3.07	2.58	2.72	
		排放速率 (kg/h)	0.050	0.061	0.051	0.054	
9#废气塔 排气筒出 口	检测时段		11:33~12:03	12:05~12:35	12:37~13:07	均值	
	标干流量(m³/h)		36106				
	氯化 氢	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND	ND	
		排放速率 (kg/h)	0.004	0.004	0.004	0.004	
备注	“ND”表示检测结果低于检出限						



检测报告

1.2 环境空气

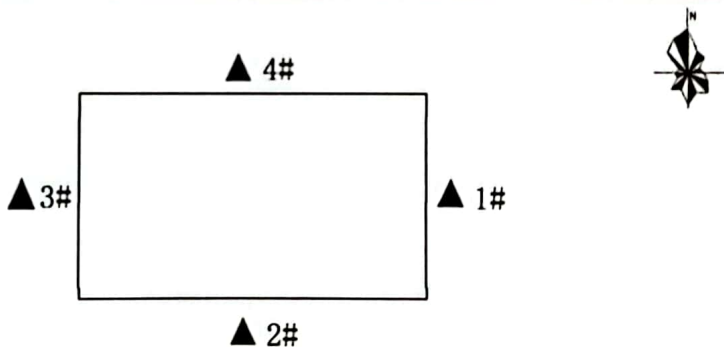
采样时间	2023. 05. 10	分析日期	2023. 05. 10~2023. 05. 11	
检测点位	检测时段	检测结果		
		氯化氢（mg/m ³ ）		
厂界东	08:45~09:30	ND		
	09:32~10:17	ND		
	10:19~11:04	ND		
	均值	ND		
厂界西	08:52~09:37	0.071		
	09:39~10:24	0.114		
	10:27~11:12	ND		
	均值	0.065		
厂界北	08:59~09:44	ND		
	09:46~10:31	ND		
	10:33~11:18	ND		
	均值	ND		
备注	“ND”表示检测结果低于检出限			
参数测试结果	大气压力（KPa）	100.6~100.9	气温（℃）	20.1~22.4

采样时间	2023. 05. 11	分析日期	2023. 05. 11	
检测点位	检测时段	检测结果		
		氯化氢（mg/m³）		
厂界东	08:43~09:28	0.050		
	09:30~10:15	0.068		
	10:18~11:03	0.076		
	均值	0.065		
厂界西	08:50~09:35	0.145		
	09:37~10:22	ND		
	10:25~11:10	ND		
	均值	0.055		
厂界北	08:57~09:42	ND		
	09:44~10:29	ND		
	10:31~11:16	ND		
	均值	ND		
备注	“ND”表示检测结果低于检出限			
参数测试结果	大气压力（KPa）	100.7~101.0	气温（℃）	20.3~22.5



检测报告

1.3 噪声

检测结果 dB (A)	检测点位	检测时间			
		2023. 05. 10		2023. 05. 11	
		昼	夜	昼	夜
	1#东	57.6	44.7	57.1	44.6
	2#南	55.7	45.3	55.1	45.8
	3#西	56.0	49.2	56.0	47.5
4#北	58.8	49.0	56.7	47.8	
气相条件		昼：阴 夜：阴 风速：1.1 m/s		昼：阴 夜：阴 风速：1.2 m/s	
备注					
噪声点位示意图					

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气	9#废气塔排气筒进口	氯化氢	3 批次/2 点/2 天
	9#废气塔排气筒出口		
环境空气	厂界四周	氯化氢	3 批次/3 点/2 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜各一次/2 天



检测报告

2.2 检测方法、检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
氯化氢 (有组织)	环境空气和废气氯化物的测定 离子色谱法 HJ549-2016	0.20	mg/m³	皖仪离子色谱仪 IC6000/YQ-2020-09
氯化氢 (无组织)	环境空气和废气氯化物的测定 离子色谱法 HJ549-2016	0.02	mg/m³	TH-150F 总悬浮颗粒物采样器 皖仪离子色谱仪 IC6000/YQ-2020-09
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放 标准》GB12348-2008	/	dB(A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

2.3 现场采样照片



报告结束

