



191212051562



检 测 报 告

报告编号：2023JCJCWTQ0817-4

委托单位：安徽浙鑫电力科技有限公司

样品类别：废气、环境空气、噪声

检测类别：验收检测

报告日期：2023 年 08 月 22 日

宁国市浚成环境检测有限公司



扫描全能王 创建

声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056



检测报告

委托单位	安徽浙鑫电力科技有限公司		
委托单位地址	安徽省宣城市宁国市中溪镇中溪工业集中区		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人		电话	
采样人员	严少鹏、汪潜	采样日期	2023.08.16~2023.08.17
气象条件	晴	样品状态	气态

编制:

顾蒙蒙

签发:



审核:

陆俊才

签发日期:

2023.8.22

检测报告

1. 检测结果

1.1 废气

采样日期	2023.08.16	分析日期	2023.08.16~2023.08.18	排气筒高度	15米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		14:21	14:43	15:05	均值
1#挤出废 气排气筒 进口 DA001	标干流量(m ³ /h)	2725			
	非甲烷总烃 产生浓度 (mg/m ³)	16.5	16.4	17.0	16.6
	产生速率 (kg/h)	0.045	0.045	0.046	0.045
1#挤出废 气排气筒 出口 DA001	检测时段	15:31	15:53	16:15	均值
	标干流量(m ³ /h)	3506			
	非甲烷总烃 排放浓度 (mg/m ³)	1.27	1.18	1.54	1.33
	排放速率 (kg/h)	0.004	0.004	0.005	0.004
备注					

采样日期	2023.08.17	分析日期	2023.08.17~2023.08.18	排气筒高度	15米
检测 点位	检测项目	检测结果			
		12:47	13:10	13:32	均值
1#挤出废 气排气筒 进口 DA001	标干流量(m ³ /h)	2502			
	非甲烷总烃 产生浓度 (mg/m ³)	16.5	16.9	16.7	16.7
	产生速率 (kg/h)	0.041	0.042	0.042	0.042
1#挤出废 气排气筒 出口 DA001	检测时段	13:56	14:17	14:40	均值
	标干流量(m ³ /h)	3739			
	非甲烷总烃 排放浓度 (mg/m ³)	1.55	1.48	1.46	1.50
	排放速率 (kg/h)	0.006	0.006	0.005	0.006
备注					



检测报告

1.2 环境空气

采样时间	2023.08.16	分析日期		2023.08.16~2023.08.20	
检测点位	检测时段	检测结果			
		非甲烷总烃 (mg/m ³)			
厂界东	13:31~14:31	0.52			
	14:35~15:55	0.45			
	15:40~16:40	0.53			
	均值	0.50			
厂界南	13:35~14:35	0.48			
	14:40~15:40	0.46			
	15:43~16:43	0.58			
	均值	0.51			
厂界北	13:40~14:40	0.52			
	14:43~15:43	0.65			
	15:47~16:47	0.48			
	均值	0.55			
主厂房旁	13:40	0.99			
	13:48	1.10			
	14:02	1.13			
	均值	1.07			
备注	“ND”表示检测结果低于检出限				
参数测试结果	大气压力 (KPa)	99.5	气温 (℃)	31.4~28.4	



检测报告

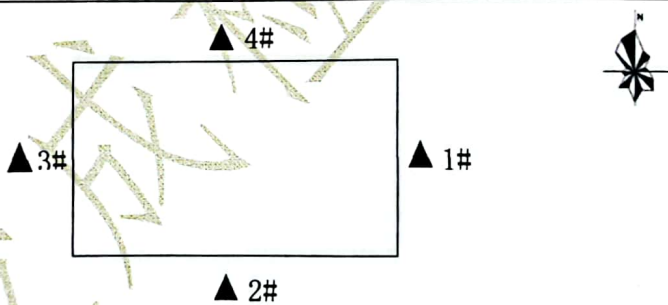
续 1.2 环境空气

采样时间	2023.08.17	分析日期	2023.08.17~2023.08.20	
检测点位	检测时段	检测结果		
		非甲烷总烃 (mg/m³)		
厂界东	11:17~12:17	0.78		
	12:20~13:20	0.82		
	13:25~14:25	0.71		
	均值	0.77		
厂界南	11:10~12:10	0.83		
	12:13~13:13	0.76		
	13:15~14:15	0.81		
	均值	0.80		
厂界西	11:21~12:21	0.80		
	12:25~13:25	0.64		
	13:27~14:27	0.72		
	均值	0.72		
备注	“ND”表示检测结果低于检出限。			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	99.5	气温 (℃)	31.4~33.1



检测报告

1.3 噪声

检测结果 dB (A)	检测点位	检测时间			
		2023. 08. 16		2023. 08. 17	
		昼	夜	昼	夜
	1#东	58.2	49.0	58.5	48.1
	2#南	58.1	48.8	58.8	49.7
	3#西	57.6	49.5	58.5	48.8
	4#北	57.6	46.9	57.4	47.6
气相条件		昼：晴 夜：晴 风速：0.7 m/s		昼：晴 夜：晴 风速：0.8 m/s	
备注					
噪声点位示意图					

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气	1#挤出废气排气筒进出口 DA001	非甲烷总烃	3 批次/2 点/2 天
环境空气	厂界四周三点	非甲烷总烃	3 批次/3 点/2 天
	主厂房旁	非甲烷总烃	3 批次/1 点/1 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜各一次/2 天



检测报告

2.2 检测方法、检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
标干流量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单	/	m ³ /h	崂应 3012H-D 型 (18 款) 大流量低浓度烟尘/气测试仪
非甲烷总烃 (有组织)	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017	0.07	mg/m ³	GC-1690 气相色谱仪
非甲烷总烃 (无组织)	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07	mg/m ³	GC-1690 气相色谱仪
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	/	dB(A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

2.3 现场采样照片



报告结束

