



191212051562



检 测 报 告

(2020) 浚成检测 (验) 字第 (18)

委托单位: 宁国市迪克涂料装饰有限公司

样品类别: 废气、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2020 年 06 月 28 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

第 1 页 共 5 页

委托单位	宁国市迪克涂料装饰有限公司		
委托单位地址	宁国经济开发区千秋路		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	陈先生	电话	13706650033
采样人员	陆俊杰、王芳	采样日期	2020.06.09-2020.06.10
气象条件	阴	样品状态	气态

编制:

程晨

签发:

程晨

审核:

唐薇

签发日期:

2020.6.28

检测报告

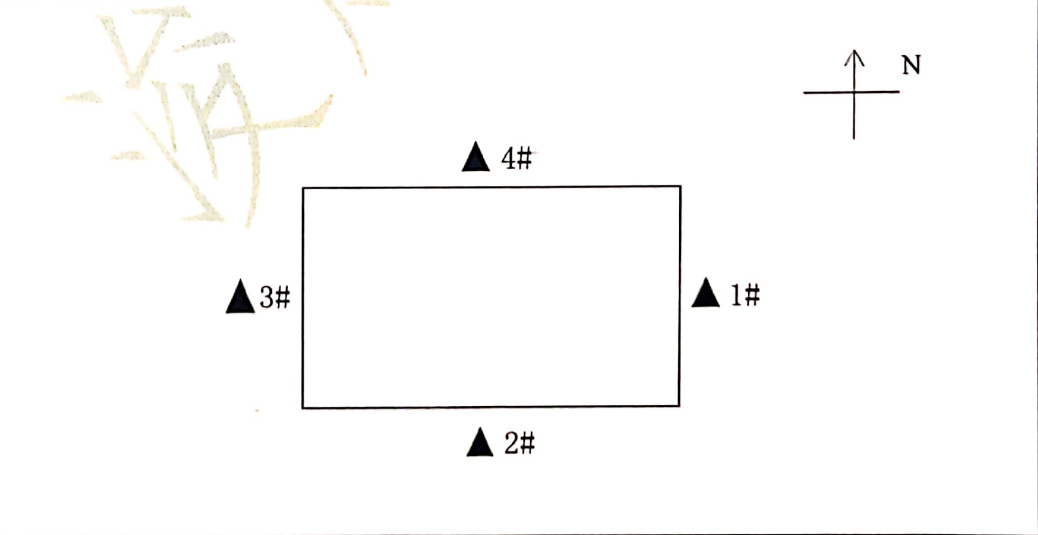
第 3 页 共 5 页

分析日期				2020.06.10-2020.06.12			
检测 点位	采样日期	检测项目		检测结果			
				单位: mg/m ³			
				1	2	3	均值
干 粉 腻 子 车 间 处 理 设 施 排 气 筒 出 口	2020.06.09	标干流量(m ³ /h)		5134	5609	5862	5535
		颗 粒 物	排放浓度 (mg/m ³)	2.1	1.7	1.8	1.9
			排放速率 (kg/h)	0.011	0.010	0.011	0.011
	2020.06.10	标干流量(m ³ /h)		5947	5995	5966	5969
		颗 粒 物	排放浓度 (mg/m ³)	3.5	1.8	1.8	2.4
			排放速率 (kg/h)	0.021	0.011	0.011	0.014
干 粉 腻 子 车 间 处 理 设 施 排 气 筒 进 口	2020.06.10	标干流量(m ³ /h)		5724	5841	5862	5809
		颗 粒 物	排放浓度 (mg/m ³)	89.1	105.1	111.1	101.8
			排放速率 (kg/h)	0.510	0.614	0.651	0.591
	2020.06.11	标干流量(m ³ /h)		5768	5893	4240	5300
		颗 粒 物	排放浓度 (mg/m ³)	173.1	144.9	210.9	176.3
			排放速率 (kg/h)	0.998	0.854	0.894	0.934
备注							

检测报告

第 4 页 共 5 页

1.2 噪声

检测结果	检测点位	检测时间			
		2020.06.09		2020.06.10	
		昼	夜	昼	夜
	1#东	54.1	46.1	54.5	46.9
	2#南	63.8	46.9	64.4	46.1
	3#西	51.6	45.5	53.1	46.4
	4#北	50.8	45.8	51.7	46.2
气相条件	昼：晴 夜：晴				
备注					
噪声点位示意图					

检测报告

第 5 页 共 5 页

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气	仿石漆车间处理设施排气筒出口	颗粒物(低浓度)、非甲烷总烃	3 批次/2 天
	仿石漆车间处理设施排气筒进口	颗粒物、非甲烷总烃	3 批次/2 天
	干粉腻子车间处理设施排气筒出口	颗粒物(低浓度)	3 批次/2 天
	干粉腻子车间处理设施排气筒进口	颗粒物	3 批次/2 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜连续检测 2 天

2.2 检测标准及检出限、仪器信息

检测项目	检测标准	检出限	单位	仪器设备名称及型号
颗粒物(低浓度)	固定污染源废气低浓度颗粒物测定重量法 HJ836-2017	1.0	mg/m ³	TH-880W 烟尘平行采样仪 PX125DZH 十万分之一天平 NVN-800S 低浓度恒温恒湿系统
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单	/	mg/m ³	TH-880W 烟尘平行采样仪 FA2004B 电子天平
非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ 38-2017	0.03	mg/m ³	GC-1690FJ 气相色谱仪
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	/	dB(A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

报告结束