



191212051562



检 测 报 告

(2020) 浚成检测 (验) 字第 (02)



委托单位: 宁国赛宝核心基础零部件产业技术研究院有限公司

样品类别: 废气、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2020 年 03 月 19 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

第 1 页 共 4 页

委托单位	宁国赛宝核心基础零部件产业技术研究院有限公司			地址	宁国市河沥园区众益电子产业园	
受检单位	/			地址	/	
联系人	张杰	电话	15240131522		邮编	242300
采样人员	孙雁、陆俊杰				采样日期	2020.03.12-2020.03.13
气象条件	晴				样品状态	/
检测内容	一、无组织废气检测 检测点位：厂界四周 检测项目：颗粒物 检测频次：4 批次/2 天 三、噪声检测 检测点位：厂界四周一米处 检测项目：等效声级 检测频次：昼夜间各一次/2 天					
检测方法	总悬浮颗粒物 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号） 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）					

境



1881

无组织废气检测结果

第 2 页 共 4 页

采样仪器	TH-150F 总悬浮颗粒物采样器		
检测仪器	FA2004B 电子天平		
采样日期	2020. 3. 12	分析日期	2020. 03. 16
检测时间	检测点位	检测时段	检测项目 mg/m ³ 总悬浮颗粒物
2020. 03. 16	厂东	9:17-10:17	0.117
		10:21-11:21	0.133
		11:23-12:23	0.083
		12:32-13:32	0.100
	均值		0.108
	厂南	9:25-10:25	0.067
		10:26-11:26	0.067
		11:27-12:27	0.033
		12:37-13:37	0.050
	均值		0.054
	厂西	9:21-10:21	0.050
		10:24-11:24	0.050
		11:25-12:25	0.083
		12:35-13:35	0.033
	均值		0.054
	厂北	9:13-10:13	0.083
		10:19-11:19	0.067
		11:21-12:21	0.100
		12:30-13:30	0.083
	均值		0.083
	检出限 mg/m ³		0.001
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)		100.8-101.0
	气温 (℃)		12-19

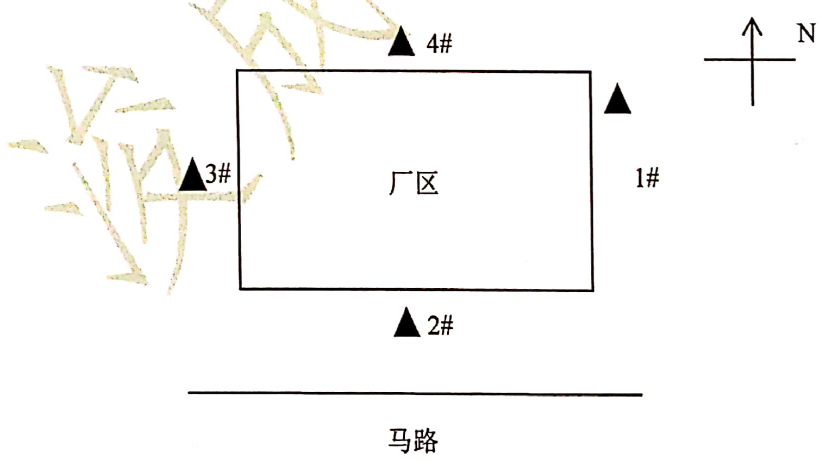
无组织废气检测结果

第 3 页 共 4 页

采样仪器	TH-150F 总悬浮颗粒物采样器		
检测仪器	FA2004B 电子天平		
采样日期	2020. 3. 13	分析日期	2020. 03. 16
检测时间	检测点位	检测时段	检测项目 mg/m ³ 总悬浮颗粒物
2020. 03. 16	厂东	9:13-10:13	0.067
		10:19-11:19	0.083
		11:21-12:21	0.067
		12:23-13:23	0.050
	均值		0.067
	厂南	9:21-10:21	0.067
		10:24-11:24	0.067
		11:25-12:25	0.050
		12:35-13:35	0.050
	均值		0.058
	厂西	9:17-10:17	0.150
		10:21-11:21	0.117
		11:23-12:23	0.133
		12:32-13:32	0.117
	均值		0.129
	厂北	9:10-10:10	0.133
		10:13-11:13	0.100
		11:15-12:15	0.100
		12:20-13:20	0.117
	均值		0.112
检出限 mg/m ³		0.001	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)		101.1-101.2
	气温 (℃)		11-17

噪声检测结果

第4页 共4页

分析仪器	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计			气相条件		昼：晴 夜：晴	
检测结果	检测点位	检测时间					
		2020.03.12			2020.03.13		
		昼	夜	昼	夜		
	1#东	53.4	41.3	53.3	42.3		
	2#南	54.7	42.6	56.2	41.2		
	3#西	56.8	44.8	54.2	43.8		
	4#北	53.1	42.7	53.5	43.6		
备注							
噪声点位示意图							

编写人: 程晨审核人: 赵霞签发人: 程晨日期: 2020.3.19日期: 2020.3.20日期: 2020.3.20