



191212051562



检 测 报 告

(2020) 浚成检测 (验) 字第 (09)

委托单位: 宁国拓科汽车零部件有限公司

样品类别: 废气、废水、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2020 年 04 月 09 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

第 1 页 共 5 页

委托单位	宁国拓科汽车零部件有限公司			地址	宁国经济技术开发区外环西路 109 号	
受检单位	宁国拓科汽车零部件有限公司			地址	宁国经济技术开发区外环西路 109 号	
联系人	姚四海	电话	13856336885		邮编	242300
采样人员	汪超、陆俊杰、孙雁、王磊、李霞			采样日期	2020.03.31-2020.04.01	
气象条件	晴			样品状态	液体、气态	
检测内容	一、废气（无组织） 检测点位：厂界三点 检测项目：颗粒物 检测频次：4 批次/2 天					
	二、废水检测 检测点位：污水处理设施总排口 检测项目：COD _{cr} 、氨氮、总磷、SS、BOD ₅ 检测频次：3 批次/2 天					
	三、噪声检测 检测点位：厂界四周一米处 检测项目：等效声级 检测频次：昼夜间各一次，连续 2 天					
	一、废气检测 总悬浮颗粒物 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号） 二、废水检测 氨氮 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 COD _{cr} 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 总磷 钼锑抗分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002 年） SS 水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989 BOD ₅ 水质五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009 三、噪声检测 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008					

无组织废气检测结果

第 2 页 共 5 页

采样仪器	TH-150F 总悬浮颗粒物采样器		
检测仪器	FA2004B 电子天平		
采样日期	2020. 03. 31	分析日期	2020. 04. 01
检测点位	检测时段	检测项目 mg/m³	
		总悬浮颗粒物	
厂南	08:35-09:35	0.100	
	09:37-10:37	0.083	
	10:39-11:39	0.100	
	11:40-12:40	0.100	
均值		0.096	
厂西	08:20-09:20	0.050	
	09:22-10:22	0.067	
	10:23-11:23	0.067	
	11:25-12:25	0.050	
均值		0.059	
厂北	08:30-09:30	0.067	
	09:32-10:32	0.067	
	10:34-11:34	0.050	
	11:35-12:35	0.050	
均值		0.059	
检出限 mg/m³		0.001	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	100.6-100.8	
	气温 (℃)	10-14	

18810

无组织废气检测结果

第 3 页 共 5 页

采样仪器	TH-150F 总悬浮颗粒物采样器		
检测仪器	FA2004B 电子天平		
采样日期	2020.04.01	分析日期	2020.04.02
检测点位	检测时段	检测项目 mg/m³	
		总悬浮颗粒物	
厂南	13:50-14:50	0.083	
	14:52-15:52	0.067	
	15:53-16:53	0.067	
	16:55-17:55	0.100	
均值		0.079	
厂西	13:35-14:35	0.067	
	14:36-15:36	0.050	
	15:38-16:38	0.067	
	16:39-17:40	0.083	
均值		0.067	
厂北	13:40-14:40	0.050	
	14:42-15:42	0.050	
	15:43-16:43	0.033	
	16:45-17:45	0.033	
均值		0.042	
检出限 mg/m³		0.001	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	100.8-100.9	
	气温 (℃)	13-15	

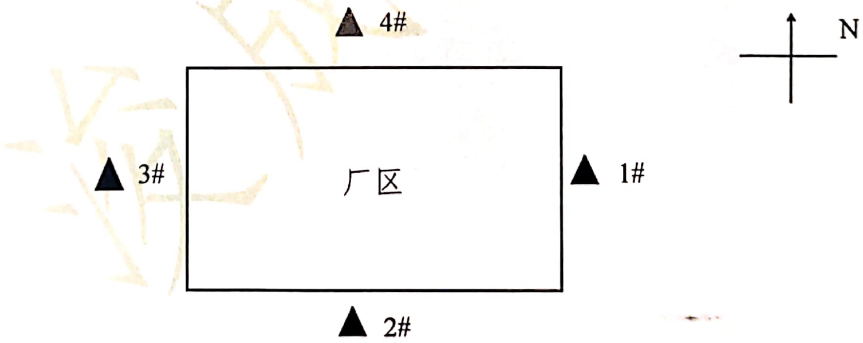
废水检测结果

第 4 页 共 5 页

采样日期	采样时间	点位	检测项目				
			总磷	氨氮	COD _{cr}	SS	BOD ₅
2020. 03. 31	8:16	污水处理设施总排口	1.92	1.51	430	123	152
	9:16		1.94	1.26	452	145	157
	10:16		1.97	1.33	446	142	157
	均值		1.94	1.37	443	137	155
2020. 04. 01	09:40	污水处理设施总排口	1.99	1.13	489	185	167
	10:40		1.98	1.16	478	201	172
	11:40		1.95	1.36	459	177	162
	均值		1.97	1.22	475	188	167
检出限 mg/L			0.01	0.025	15	/	0.5
性状描述	呈淡灰色、略浑浊、有异味						
检测日期	2020. 03. 31-2020. 04. 06						
检测仪器	TU-1810 紫外可见分光光度计 FA2004B 电子天平 MJX-160B-Z 生化培养箱						
备注							

噪声检测结果

第 5 页 共 5 页

分析仪器	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计			气相条件		昼：晴 夜：晴	
检测结果	检测点位	检测时间					
		2020.03.31			2020.04.01		
		昼	夜	昼	夜		
	1#东	57.9	45.0	58.1	44.5		
	2#南	56.1	45.1	58.5	45.7		
	3#西	59.4	46.1	59.5	46.2		
	4#北	56.2	45.8	58.6	44.9		
	备注						
噪声点位示意图							

编写人: 程晨 审核人: 唐霞 签发人: 唐霞日期: 2020.4.9 日期: 2020.4.9 日期: 2020.4.9