



191212051562



检 测 报 告

报告编号: 2021JCJCYS0730-1

委托单位: 安徽省宁国昊润金属管业有限公司

样品类别: 废气、废水、噪声

检测类别: 验收检测

报告日期: 2021 年 08 月 09 日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

第 1 页 共 6 页

委托单位	安徽省宁国昊润金属管业有限公司		
委托单位地址	宁国经济技术开发区外环南路 11 号		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	陈主任	电话	13865334508
采样人员	李明阳、汪潜、孙雁	采样日期	2021.07.30~2021.07.31
气象条件	晴	样品状态	气态、液态

编制: 陆俊生审核: 唐霞

签发:

签发日期:



检测报告

第 2 页 共 6 页

1. 检测结果

1.1 废气（无组织）

采样时间	2021.07.30	分析日期	2021.07.31
检测点位	检测时段	检测结果	
		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	
厂界南	08:41~09:41	0.067	
	09:42~10:42	0.050	
	10:42~11:42	0.083	
	均值	0.067	
厂界西	08:43~09:43	0.100	
	09:43~10:43	0.100	
	10:45~11:45	0.067	
	均值	0.089	
厂界北	08:45~09:45	0.033	
	09:45~10:45	0.050	
	10:47~11:47	0.033	
	均值	0.039	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	99.1	
	气温 (℃)	29.6~35.4	

检测报告

第 3 页 共 6 页

续 1.1 废气（无组织）

采样时间	2021. 07. 31	分析日期	2021. 08. 02
检测点位	检测时段	检测结果	
		总悬浮颗粒物 (mg/m ³)	
厂界南	08:22~09:22	0.067	
	09:23~10:23	0.067	
	10:24~11:24	0.083	
	均值	0.072	
厂界西	08:24~09:24	0.033	
	09:25~10:25	0.050	
	10:25~11:25	0.050	
	均值	0.044	
厂界北	08:25~09:25	0.117	
	09:28~10:28	0.067	
	10:30~11:30	0.083	
	均值	0.089	
备注			
参数测试结果	大气压力 (KPa)	99.5	
	气温 (℃)	28.7~35.6	

检测报告

第 4 页 共 6 页

1.3 废水

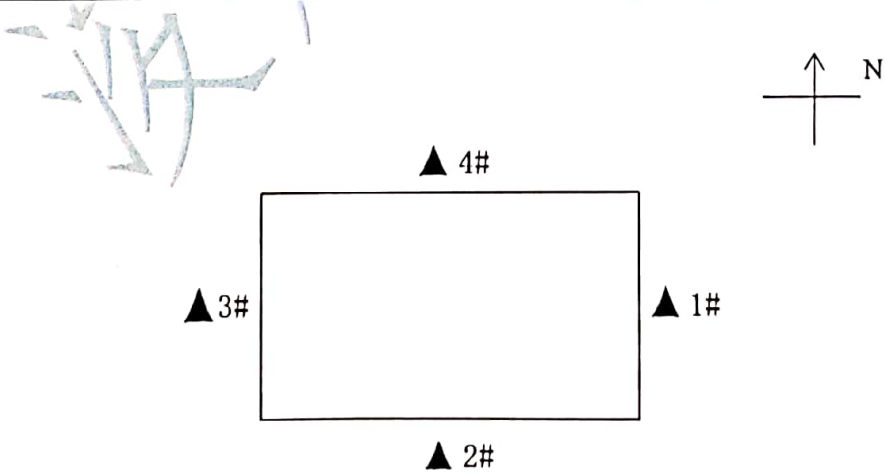
采样时间	2021. 07. 30	分析日期		2021. 07. 30~2021. 08. 04		
样品名称	检测项目	检测结果				
		第一次	第二次	第三次	均值	单位
污水处理 进口	COD _{cr}	342	348	354	348	mg/L
	氨氮	6. 76	6. 94	6. 70	6. 8	mg/L
	悬浮物	88	102	92	94	mg/L
	BOD ₅	80. 5	93. 0	88. 0	87. 2	mg/L
	石油类	23. 3	23. 4	23. 6	23. 4	mg/L
	LAS	1. 48	1. 42	1. 44	1. 45	mg/L
性状描述	乳白色、浑浊、有异味					
污水处理 出口	COD _{cr}	273	283	272	276	mg/L
	氨氮	4. 39	4. 08	3. 80	4. 09	mg/L
	悬浮物	57	44	42	48	mg/L
	BOD ₅	64. 5	58. 5	64. 5	62. 5	mg/L
	石油类	5. 92	5. 93	5. 96	5. 94	mg/L
	LAS	1. 00	0. 90	0. 89	0. 93	mg/L
性状描述	淡棕、浑浊、有异味					
备注						

采样时间	2021. 07. 31	分析日期		2021. 07. 31~2021. 08. 08		
样品名称	检测项目	检测结果				
		第一次	第二次	第三次	均值	单位
污水处理 进口	COD _{cr}	350	336	361	349	mg/L
	氨氮	7. 20	6. 79	6. 57	6. 85	mg/L
	悬浮物	68	78	94	80	mg/L
	BOD ₅	88. 0	80. 5	58. 5	75. 7	mg/L
	石油类	23. 8	24. 1	24. 2	24. 0	mg/L
	LAS	1. 44	1. 42	1. 42	1. 43	mg/L
性状描述	乳白色、浑浊、有异味					
污水处理 出口	COD _{cr}	273	285	265	274	mg/L
	氨氮	4. 14	3. 89	3. 81	3. 95	mg/L
	悬浮物	33	46	49	43	mg/L
	BOD ₅	54. 5	58. 5	54. 5	55. 8	mg/L
	石油类	5. 95	5. 92	5. 94	5. 94	mg/L
	LAS	0. 88	0. 86	0. 86	0. 87	mg/L
性状描述	淡棕、浑浊、有异味					
备注						

检测报告

第 5 页 共 6 页

1.4 噪声

检测结果 dB (A)	检测点位	检测时间			
		2021. 07. 30		2021. 07. 31	
		昼	夜	昼	夜
	▲1#东	59.2	49.0	57.2	47.4
	▲2#南	58.3	46.7	56.2	48.0
	▲3#西	58.5	47.7	57.1	45.2
	▲4#北	59.1	47.3	56.8	48.9
气相条件	昼：晴 夜：晴				
备注					
噪声点位示意图					

检测报告

第 6 页 共 6 页

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气(无组织)	厂界四周三点	总悬浮颗粒物	3 批次/3 点/2 天
废水	污水处理进出口	CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类、LAS	3 批次/2 点/2 天
噪声	厂界四周外 1 米处	等效声级	昼夜各一次连续检测 2 天

2.2 检测方法、检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
总悬浮颗粒物	环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 (生态环境部公告 2018 年第 31 号)	0.001	mg/m ³	TH-150F 总悬浮颗粒物采样器 PX125DZH 十万分之一天平
COD _{cr}	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	mg/L	HCA-102 标准 COD 消解器
氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
悬浮物	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989	/	mg/L	PX125DZH 十万分之一天平
BOD ₅	水质五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	mg/L	SPX-80B 生化培养箱
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 《水和废水监测方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2002 年) 4.4.18	0.05	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
石油类	水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06	mg/L	OIL480 红外分光测油仪
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	/	dB (A)	AWA6228+ 噪声分析仪 AWA6021A 声校准器 QDF-6 型智能热球风速计

报告结束