



191212051562



检 测 报 告

报告编号：2024JCJCWTQ0715-6

委托单位：宁国市万泉电器有限公司

样品类别：废水、噪声

检测类别：验收检测

报告日期：2024年07月30日

宁国市浚成环境检测有限公司



声 明

- 1、本报告无专用章、“CMA”章和签发人签字无效。
- 2、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 3、委托单位对报告数据如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，逾期将不予受理。
- 4、不可重复性或不能进行复测的试验，不进行复测，委托单位应放弃异议的权利。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性、完整性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所测样品。
- 8、未经许可不得部分复制本检测报告，盗用、涂改、或以其他任何形式篡改均无效，本公司将对上述行为严究其相应的法律责任。

名称：宁国市浚成环境检测有限公司

地址：宁国市宁国经济技术开发区千秋南路麦尔克塑业院内二楼

电话：0563-4111056

检测报告

委托单位	宁国市万泉电器有限公司		
委托单位地址	安徽省宣城市宁国市矿业路 19 号		
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	熊力平	电话	13905639358
采样人员	刘子健、汪潜	采样日期	2024. 07. 15、2024. 07. 16
气象条件	晴	样品状态	液态

编制： 陆俊

审核： 唐友

签发： 陆俊

签发日期： 2024. 7. 16



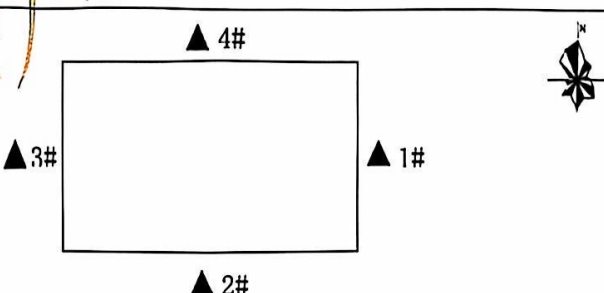
检测报告

1. 检测结果

1.1 废水

采样时间	2024. 07. 15	分析日期		2024. 07. 15~2024. 07. 21		
样品名称	检测项目	检测结果				单位
		第一次	第二次	第三次	均值	
生活污水 排放口	pH 值	6. 7	6. 8	6. 8	/	无量纲
	氨氮	1. 49	1. 44	1. 52	1. 48	mg/L
	悬浮物	18	20	22	20	mg/L
	化学需氧量	59	51	52	54	mg/L
	生化需氧量	15. 2	13. 1	15. 2	14. 5	mg/L
性状描述	淡黄、透明、有异味					
备注						

1.2 噪声

检测结果 dB (A)	检测点位	检测时间	
		2024. 07. 15	2024. 07. 16
		昼	昼
		等效声级	等效声级
	▲1#东	63. 1	63. 3
	▲2#南	57. 1	60. 1
	▲3#西	59. 0	61. 9
备注	▲4#北	60. 8	61. 8
	气相条件	昼：晴 风速：0. 4 m/s	昼：晴 风速：0. 4m/s
噪声点位示意图			

检测报告

2. 代表性附件

2.1 样品信息

样品类别	检测点位	检测项目	检测频次
废水	厂区污水排放口	pH 值、氨氮、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量	3 批次/1 点/1 天
噪声	厂界四周	等效声级	昼一次/2 天

2.2 检测方法及检出限、仪器信息

检测项目	检测方法	检出限	单位	仪器设备名称及型号
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	无量纲	PHBJ-260 型便携式 PH 计 YQ-2024-01
氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光 光度法 HJ 535-2009	0.025	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计 YQ-2019-04
化学需氧量	水质化学需氧量的测定快速消 解分光光度法 HJ/T 399-2007	3	mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计 YQ-2019-04
生化需氧量	水质五日生化需氧量 (BOD ₅) 的 测定稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	mg/L	SPX-80B 生化培养箱 YQ-2020-03
悬浮物	水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-1989	/	mg/L	PX125DZH 十万分之一天平 YQ-2019-34
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放 标准》GB12348-2008	/	dB (A)	AWA6228+ 噪声分析仪 YQ-2023-06-01 AWA6021A 声校准器 YQ-2023-06-02 16026 便携式风向风速仪 YQ-2023-07-01

2.3 现场采样照片



报告结束